



**Makita**<sup>®</sup>

**XGT**<sup>®</sup>

**40Vmax | 80Vmax**



# PESTE 100 DE ANI DE INOVAȚIE

Corporația Makita a fost fondată în 1915, fiind o companie de vânzări și reparații a motoarelor electrice. Astăzi, ca brand global în peste 40 de țări, Makita este un lider în inovație, dezvoltând produse de cea mai bună calitate în 10 fabrici care operează în 8 țări.



**1978** Prima mașină electrică fără fir



**2005** Lansarea platformei de acumulatori Li-Ion LXT 18V



**2009** Primul motor Brushless pentru mașinile de înșurubat cu impact de 18V din industrie



**2012** Prima mașină alimentată de 2 acumulatori Li-Ion de 18V



40V | 80V max

DINCOLO DE LIMITE

40Vmax



80Vmax

**100+**  
**MAȘINI\***  
**PLATFORMA XGT**

\*In 2023



Platforma XGT este un sistem 40Vmax | 80Vmax de echipamente și mașini fără fir. Modelele XGT depășesc ca putere, funcționalități și durabilitate toate celelalte modele. Prin tehnologia inovatoare Makita, XGT va deveni pilonul dezvoltării echipamentelor și mașinilor viitorului.

**LXT** 18V | 36V

18V



36V

**420+** MAȘINI\*

**PLATFORMA LXT. POSIBILITĂȚI NELIMITATE**

Platforma LXT este cel mai mare sistem de mașini compatibile cu acumulatori de 18V tip slide din lume. Construcția motoarelor Makita, tehnologia acumulatorilor și comunicațiile îmbunătățite oferă putere, viteză și autonomie. Obține performanțe maxime în orice aplicație cu mașinile LXT



\*In 2023

**XGT****40V Li-ion max****Mașină ◀▶ Acumulator ◀▶ Încărcător  
Comunicare digitală**

**Noul sistem XGT vine cu propriile mașini, acumulatori și încărcătoare. O combinație de mașini inovatoare și acumulatori de putere mare care oferă o soluție completă utilizatorilor de tip industrial.**

## Sistem optim de încărcare și livrare a energiei

Noua platformă XGT vine cu un program încorporat de comunicare digitală în ambele sensuri. Acesta permite transmiterea informațiilor atât de la mașină la acumulator cât și invers. Împreună cu noua construcție a motorului, sistemul oferă o performanță ridicată.

### Sistem optim de încărcare

2 ventilatoare încorporate pentru a asigura o încărcare rapidă și optimă



## Acumulatori Li-Ion 40Vmax

**2.0Ah | BL4020**  
(191L29-0)



**2.5Ah | BL4025**  
(191B36-3)



**2.5Ah | BL4025F**  
(disponibil în curând)



**4.0Ah | BL4040**  
(191B26-6)



**4.0Ah | BL4040F**  
(1910N6-8)




**5.0Ah | BL4050F**  
(632R45-4)




# MAI MULTĂ PUTERE. MAI MULTE POSIBILITĂȚI

## Construcție robustă

Design conceput special pentru  
acumulatorii 40Vmax

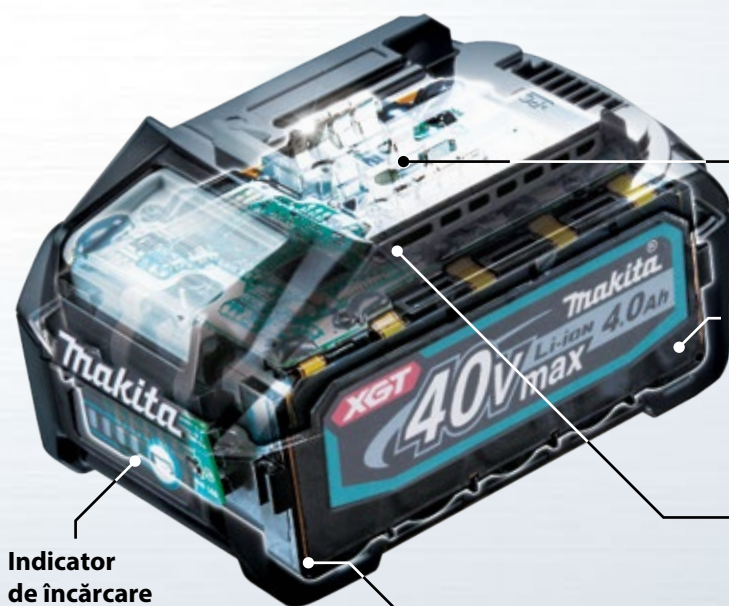


**Structură robustă destinată absorbției șocurilor mecanice**

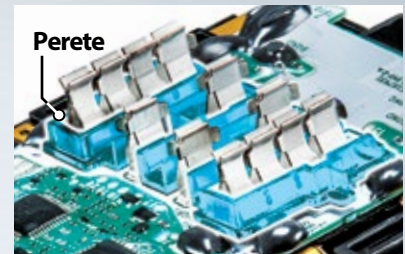


**Structură de prevenție a scurt-circuitelor**

Asigură protecția la praf și apă a terminalelor electrice.

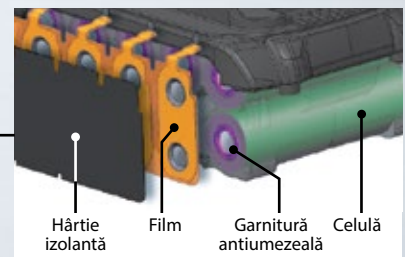

**Structură în 3 straturi pentru a preveni infiltrarea umezelii și a prafului**

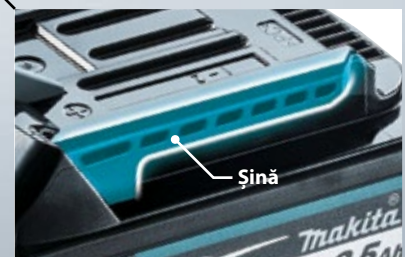

**Șine de glisare rezistente**

Permit cuplarea sigură între acumulator și mașină pentru a asigura puterea necesară.

## Încărcătoare 40Vmax

8.0Ah | BL4080F  
(191X65-8)



DC40RB (191N09-8)  
Încărcător dublu rapid



DC40RA (191E07-8)  
Încărcător rapid



DC40RC (191M90-3)  
Încărcător standard



ADP10 (191C10-7)  
Adaptor pentru acumulatori LXT





# DEMOLATOR 20,9 J

## CU 15% MAI RAPID DECAT ECHIVALENTUL CU FIR (HM002G)

Compatibilități între mașini și burghie/carote

- Adaptat pentru SDS-MAX
- Adaptat pentru SDS-PLUS

Dimensiuni compatibile burghiu TCT

Dimensiuni recomandate burghiu

Dimensiuni compatibile carotă

		HEPA filter	Energie de impact	Tip	Greutate	AVT	AWS	Mandrină rapidă <sup>0</sup>	10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160										
40v max	28 mm	HR001G HR002G* SDS-Plus	DX12 199555-1	2,8 J 2,9 J	3 moduri - Rotație - Rotație cu percuție - Percuție	3,9-4,6 kg 4,0-4,6 kg				*	6-20	3,2-28	35-54	Carotă diamantată (găurire uscată): 32-65 mm					
	28 mm	HR003G HR004G* SDS-Plus	DX14 199555-1	2,8 J 2,9 J		3,9-4,6 kg 4,0-4,6 kg		-		*	6-20	3,2-28	35-54	Carotă diamantată (găurire uscată): 32-65 mm					
	28 mm	HR007G SDS-Plus	DX15 199586-0	3,0 J		3,8-4,8 kg						6-20	3,2-28	35-54	Carotă diamantată (găurire uscată): 32-65 mm				
	30 mm	HR008G HR009G* SDS-Plus	DX10 191F49-8	3,9 J		5,2-6,8 kg				*		8-22	6-30	35-80	Carotă diamantată (găurire uscată): 32-80 mm				
80v	40 mm	HR005G SDS-Max	-	8,0 J	2 moduri - Rotație	7,4-8,2 kg			-	-	16-35	10-40	20-105						
	52 mm	HR006G SDS-Max	-	21,4 J	Rotație cu percuție	12,9-14,3 kg			-	-	25-45	19-62	20-160						



Accesoriu opțional: Sistem colectare praf cu filtru HEPA (DX16)



**HR010GD201**

**HR010GZ\***

Ciocan rotoperator XGT 40Vmax, 2,1 J, motor Brushless, AWS, SDS-Plus

- Model compact și greutate redusă pentru reducerea oboselei operatorului.
- Tehnologia AVT oferă un nivel redus al vibrațiilor de 10 m/s<sup>2</sup>.
- Motorul Brushless (fără perii) de 1.000 W oferă o energie de impact de 2,1 J.
- Funcția AWS (Auto-start Wireless System) permite conectarea wireless prin Bluetooth la un aspirator compatibil.
- Compatibil cu sistemul opțional de extracție al prafului DX16 cu filtru HEPA.

HR010GD201 include: 2 acumulatori 2.5Ah (BL4025), încărcător rapid (DC40RA)



Accesoriu opțional: Sistem colectare praf cu filtru HEPA (DX12)



**HR001GM201**  
**HR002GM201**

Ciocan rotoperator XGT 40Vmax, 2,8 J/2,9 J, motor Brushless, AWS, SDS-Plus

- Energie de impact de 2,8 J (HR001G) / 2,9 J (HR002G).
- Tehnologia AVT oferă un nivel redus al vibrațiilor de 7,0 m/s<sup>2</sup>.
- Funcția AFT (Active Feedback sensing Technology) reduce turația mașinii atunci când este detectată o utilizare incorectă.
- Funcția AWS (Auto-start Wireless System) permite conectarea wireless prin Bluetooth la un aspirator compatibil.
- Sistemul de extracție a prafului face posibilă utilizarea mașinii într-o varietate extinsă de medii.

HR001GM201 / HR002GM201 include: 2 acumulatori 4.0Ah (BL4040), încărcător rapid (DC40RA)



Accesoriu opțional: Sistem colectare praf cu filtru HEPA (DX14)



**HR003GM201**  
**HR004GM201**

**HR003GZ\***

Ciocan rotoperator XGT 40Vmax, 2,8 J/2,9 J, motor Brushless, SDS-Plus

- Energie de impact de 2,8 J (HR003G) / 2,9 J (HR004G).
- Tehnologia AVT oferă un nivel redus al vibrațiilor de 7,0 m/s<sup>2</sup>.
- Echilibrul în timpul lucrului a fost regândit pentru a crește operativitatea.
- Sistemul de extracție a prafului face posibilă utilizarea mașinii într-o varietate extinsă de medii.

HR003GM201 / HR004GM201 include: 2 acumulatori 4.0Ah (BL4040), încărcător rapid (DC40RA)

\*Nu include acumulator sau încărcător.



Accesorii opționale:  
Sistem colectare praf  
cu filtru HEPA (DX15)

**AVT** **AFT** **AWS**  
Anti Vibration Technology CAPABLE

**HR007GM201**

**HR007GZ\***

**Ciocan rotopercutor XGT 40Vmax, 3 J, motor Brushless, 28 mm, AWS, SDS-Plus**

- Energie de impact de 3,0 J.
- Tehnologia AVT oferă un nivel redus al vibrațiilor de 8,6 m/s<sup>2</sup>.
- Funcția AFT (Active Feedback sensing Technology) reduce turația mașinii atunci când este detectată o utilizare incorectă.
- Funcția AWS (Auto-start Wireless System) permite conectarea wireless prin Bluetooth la un aspirator compatibil.
- Sistemul de extracție a prafului face posibilă utilizarea mașinii într-o varietate extinsă de medii.

HR007GM201 include: 2 acumulatori 4.0Ah (BL4040), încărcător rapid (DC40RA)



Accesorii opționale:  
Sistem colectare praf cu filtru  
HEPA (DX10)

**AVT** **AFT** **AWS**  
Anti Vibration Technology CAPABLE

**HR008GM201**  
**HR009GM201**

**HR008GZ\***  
**HR009GZ\***

**Ciocan rotopercutor XGT 40Vmax, 3,9 J, motor Brushless, SDS-Plus**

- Energie de impact de 3,9 J.
- Tehnologia AVT oferă un nivel redus al vibrațiilor.
- Funcția AFT (Active Feedback sensing Technology) reduce turația mașinii atunci când este detectată o utilizare incorectă.
- Funcția AWS (Auto-start Wireless System) permite conectarea wireless prin Bluetooth la un aspirator compatibil.
- Sistemul de extracție a prafului face posibilă utilizarea mașinii într-o varietate extinsă de medii.

HR008GM201 / HR009GM201 includ: 2 acumulatori 4.0Ah (BL4040), încărcător rapid (DC40RA)



Accesorii opționale:  
Sistem de extracție al prafului  
SDS-MAX (199142-6)

**AVT** **AFT** **AWS**  
Anti Vibration Technology CAPABLE

**HR005GM202**

**HR005GZ01\***

**Ciocan rotopercutor XGT 40Vmax, 8 J, motor Brushless, SDS-MAX**

- Energie de impact de 8 J.
- Funcția AFT (Active Feedback sensing Technology) reduce turația mașinii atunci când este detectată o utilizare incorectă.
- Tehnologia AVT oferă un nivel redus al vibrațiilor de 5,0 m/s<sup>2</sup>.
- Funcția Soft No Load reduce turația motorului atunci când funcționează la relanti pentru a diminua vibrațiile mașinii.
- Funcția AWS (Auto-start Wireless System) permite conectarea wireless prin Bluetooth la un aspirator compatibil.

HR005GM202 include: 2 acumulatori 4.0Ah (BL4040), încărcător rapid (DC40RA)



Accesorii opționale:  
Sistem de extracție al prafului  
SDS-MAX (199858-4)

**AVT** **AFT** **AWS**  
Anti Vibration Technology CAPABLE

**80V max**  
**40V max + 40V max**

**HR006GZ\***

**Ciocan rotopercutor XGT 80Vmax (2x40Vmax), 21,4 J, motor Brushless, SDS-MAX**

- Energie de impact de 21,4 J.
- Funcția AFT (Active Feedback sensing Technology) reduce turația mașinii atunci când este detectată o utilizare incorectă.
- Tehnologia AVT oferă un nivel redus al vibrațiilor de 8,5 m/s<sup>2</sup>.
- Funcția Soft No Load reduce turația motorului atunci când funcționează la relanti pentru a diminua vibrațiile mașinii.
- Tehnologia XPT (eXtreme Protection Technology) oferă protecție împotriva prafului și umezelii.
- Funcția AWS (Auto-start Wireless System) permite conectarea wireless prin Bluetooth la un aspirator compatibil.

Doar variantă fără acumulator și încărcător.



Accesorii opționale:  
Sistem de extracție al prafului  
SDS-MAX (199144-2)

**AVT** **AWS**  
Anti Vibration Technology CAPABLE

**HM001GM201**

**HM001GZ02\***

**Demolator XGT 40Vmax, 9,4 J, motor Brushless, SDS-MAX**

- Motorul de mare putere oferă cu până la 20% mai multă eficiență în demolare decât modelul cu fir de 1.100 W.
- Funcția AVT (Anti-Vibration Technology) reduce vibrațiile printr-un sistem de amortizare dinamic, oferind un confort sporit în timpul operării.
- Funcția Soft No Load reduce turația motorului atunci când funcționează la relanti pentru a diminua vibrațiile mașinii.
- Tehnologia XPT (eXtreme Protection Technology) oferă protecție împotriva prafului și umezelii.
- Funcția AWS (Auto-start Wireless System) permite conectarea wireless prin Bluetooth la un aspirator compatibil.

HM001GM201 include: 2 acumulatori 4.0Ah (BL4040), încărcător rapid (DC40RA)



Accesorii opționale:  
Sistem de extracție al prafului  
SDS-MAX (199144-2)

**AVT** **AWS**  
Anti Vibration Technology CAPABLE

**HM002GZ03\***

**80V max**  
**40V max + 40V max**

**Demolator XGT 80Vmax (2x40Vmax), 20,9 J, motor Brushless, SDS-MAX**

- Motorul de mare putere oferă cu până la 15% mai multă eficiență în demolare decât modelul cu fir de 1.100 W.
- Funcția AVT (Anti-Vibration Technology) reduce vibrațiile printr-un sistem de amortizare dinamic, oferind un confort sporit în timpul operării.
- Funcția Soft No Load reduce turația motorului atunci când funcționează la relanti pentru a diminua vibrațiile mașinii.
- Tehnologia XPT (eXtreme Protection Technology) oferă protecție împotriva prafului și umezelii.
- Funcția AWS (Auto-start Wireless System) permite conectarea wireless prin Bluetooth la un aspirator compatibil.

Doar variantă fără acumulator și încărcător.



**VR003GM101**

**VR003GZ\***

**Vibrator beton XGT 40Vmax Brushless**

- Motorul brushless de mare putere permite un lucru de compactare stabil.
- Design compact și greutate redusă. Sistem de blocare a comutatorului.
- Dimensiuni tijă: ø 32 mm - 1,2 m sau ø 32 mm - 2,4 m.
- 15.500 vibrații pe minut.
- Buton de blocare
- Carcasă de protecție pentru acumulatori.

VR003GM101 include: 1 acumulator 4.0Ah (BL4040), încărcător rapid (DC40RA)



**VR004GM101**

**VR004GZ\***

**Vibrator beton XGT 40Vmax Brushless**

- Două moduri de lucru: Mod Power și Mod Normal.
- Tehnologia XPT (eXtreme Protection Technology) oferă protecție împotriva prafului și umezelii.
- Tijă flexibilă are diametrul de 38 mm și lungimea de 1,2 m.
- Autonomie de până la 40 min în modul Normal sau 25 min în modul Power cu un acumulator de 4.0 Ah.
- Viteză constantă reglată electronic.

VR004GM101 include: 1 acumulator 4.0Ah (BL4040), încărcător rapid (DC40RA)



\*Nu include acumulator sau încărcător.



# FIERĂSTRĂU DE MASĂ 216 MM

## CAPACITATE MAX. DE TĂIERE 312 X 70 MM

MODEL: LS002G

**216**  
mm



**LS002GZ01\***  
Fierăstrău circular de masă XGT 40Vmax, 216 mm, motor Brushless, AWS

- Ghidaj liniar pentru tăieri fine și precise.
- Masă extensibilă pentru stabilitate la tăierea materialelor cu dimensiuni mai mari.
- Încorporează tehnologia DXT (Deep and eXact cutting Technology) pentru tăierea cu precizie a pieselor cu dimensiuni mari.
- Funcția AWS (Auto-start Wireless System) permite conectarea wireless prin Bluetooth la un aspirator compatibil.

Doar variantă fără acumulator și încărcător.

**260**  
mm



**LS004GZ01\***  
Fierăstrău circular de masă XGT 40Vmax, 260 mm, motor Brushless, AWS

- Ghidajul liniar maximizează spațiul de lucru și asigură tăieri fine și precise.
- Încorporează tehnologia DXT (Deep and eXact cutting Technology) pentru tăierea cu precizie a pieselor cu dimensiuni mari.
- Funcția AWS (Auto-start Wireless System) permite conectarea wireless prin Bluetooth la un aspirator compatibil.

Doar variantă fără acumulator și încărcător.

**305**  
mm



**LS003GZ01\***  
Fierăstrău circular de masă XGT 40Vmax, 305 mm, motor Brushless, AWS

- Ghidaj liniar pentru tăieri fine și precise.
- Masă extensibilă pentru stabilitate la tăierea materialelor cu dimensiuni mai mari.
- Încorporează tehnologia DXT (Deep and eXact cutting Technology) pentru tăierea cu precizie a pieselor cu dimensiuni mari.
- Funcția AWS (Auto-start Wireless System) permite conectarea wireless prin Bluetooth la un aspirator compatibil.

Doar variantă fără acumulator și încărcător.



**JR002GM201**  
Fierăstrău alternativ XGT 40Vmax, motor Brushless

- 0 - 3.000 curse pe minut (SPM).
- Capacitate: Lemn: 255 mm / Țeavă: 130 mm.
- Tehnologia AVT oferă un nivel redus al vibrațiilor de 8,5 m/s<sup>2</sup>.
- Putere maximă de 1.800 W.
- Manetă de înlăturare a lamei poziționată pe lateral pentru o utilizare mai ușoară.

JR002GM201 include: 2 acumulatori 4.0Ah (BL4040), încărcător rapid (DC40RA)



**JR001GM201**  
Fierăstrău alternativ XGT 40Vmax, motor Brushless

- 0 - 3.000 / 0 - 2.300 (High/Low) curse pe minut (SPM).
- Capacitate: Lemn: 255 mm / Țeavă: 130 mm
- Tehnologia AVT oferă un nivel redus al vibrațiilor de 18,5 m/s<sup>2</sup>.
- Putere maximă de 1.100 W.
- Manetă de înlăturare a lamei poziționată pe lateral pentru o utilizare mai ușoară.

JR001GM201 include: 2 acumulatori 4.0Ah (BL4040), încărcător rapid (DC40RA)



**JV001GD201**  
Fierăstrău vertical XGT 40Vmax, motor Brushless

- Cursă de 26 mm cu o capacitate de tăiere de 135 mm în lemn.
- Funcția Soft No Load reduce turația motorului atunci când funcționează la relanti pentru a diminua vibrațiile mașinii.
- Turație în gol 0 - 3.500 SPM.
- Comutator cu turație variabilă.
- Baza lată oferă o stabilitate mai bună.

JV001GD201 include: 2 acumulatori 2.5Ah (BL4025), încărcător rapid (DC40RA)

\*Nu include acumulator sau încărcător.



**165**  
mm



**HS012GD201**

**HS012GZ\***

**Fierăstrău circular XGT 40Vmax, 165 mm, motor Brushless, AWS**

- Tăieri mai rapide cu 40% față de echivalentul din gama LXT 18V.
- Capacitate maximă de tăiere de până la 57 mm cu opriri pozitive la 22,5° și 45°.
- Viteza constantă reglată electronic menține viteza de tăiere în timpul aplicațiilor grele.
- Funcția AWS (Auto-start Wireless System) permite conectarea wireless prin Bluetooth la un aspirator compatibil.
- Baza din magneziu turnat, sistemul de protecție și apărătoarea discului oferă un design cu o greutate redusă.

HS012GD201 include: 2 acumulatori 2.5Ah (BL4025), încărcător rapid (DC40RA)

**185**  
mm



**HS004GM202**

**HS004GZ01\***

**Fierăstrău circular XGT 40Vmax, 185 mm, motor Brushless, AWS**

- Baza fierăstrăului este compatibilă cu șinele de ghidaj opționale, asigurând tăieri drepte precise.
- Viteză mare de tăiere de 6.000 RPM.
- Sistem de protecție cu frână electrică și funcție Soft Start pentru siguranța operatorului.
- Optimizare automată a cuplului și a vitezei de lucru
- Funcția AWS (Auto-start Wireless System) permite conectarea wireless prin Bluetooth la un aspirator compatibil.

HS004GM202 include: 2 acumulatori 4.0Ah (BL4040), încărcător rapid (DC40RA)

Șine compatibile:  
194368-5 (1,4 m)  
194367-7 (3 m)



**P-84567 (M)**  
**P-84573 (L)**  
**P-84589 (XL)**  
**Mănuși Advanced Impact**



**P-84698 (L)**  
**P-84707 (XL)**  
**Mănuși de protecție**

**235**  
mm



**HS009GT201**

**HS009GZ\***

**Fierăstrău circular XGT 40Vmax, 235 mm, motor Brushless, AWS**

- Baza fierăstrăului este compatibilă cu șinele de ghidaj opționale, asigurând tăieri drepte precise.
- Viteza constantă reglată electronic menține viteza de tăiere în timpul aplicațiilor grele.
- Sistem de protecție cu frână electrică și funcție Soft Start pentru siguranța operatorului.
- Funcția AWS (Auto-start Wireless System) permite conectarea wireless prin Bluetooth la un aspirator compatibil.
- Design cu greutate redusă și sistem de balansare optimizat pentru o manevrabilitate sporită.

HS009GT201 include: 2 acumulatori 5.0Ah (BL4050F), încărcător rapid (DC40RA)

Șine compatibile:  
194368-5 (1,4 m)  
194367-7 (3 m)

**270**  
mm



**HS011GT201**

**Fierăstrău circular XGT 40Vmax, 270 mm, motor Brushless, AWS**

- Viteză de tăiere de 3.500 RPM, constantă chiar și în timpul aplicațiilor grele.
- Capacitate maximă de tăiere de 101 mm și o capacitate de deșire de 60°.
- Sistem de protecție cu frână electrică și funcție Soft Start pentru siguranța operatorului.
- Funcția AWS (Auto-start Wireless System) permite conectarea wireless prin Bluetooth la un aspirator compatibil.
- Baza fierăstrăului este compatibilă cu șinele de ghidaj opționale, asigurând tăieri drepte precise.

HS011GT201 include: 2 acumulatori 5.0Ah (BL4050F), încărcător rapid (DC40RA)

Șine compatibile:  
194368-5 (1,4 m)  
194367-7 (3 m)

**165**  
mm



**SP001GZ03\***

**Fierăstrău circular cu plonjare XGT 40Vmax, 165 mm, motor Brushless, AWS**

- Compatibil cu sistemele opționale de ghidaj pentru tăieri de mare precizie.
- Viteza constantă reglată electronic menține viteza de tăiere în timpul aplicațiilor grele.
- Frână electrică și funcție Soft Start pentru siguranța operatorului.
- Sistemul dual de blocare oferă rigiditate sporită pentru tăieri precise.
- Funcția AWS (Auto-start Wireless System) permite conectarea wireless prin Bluetooth la un aspirator compatibil.

Doar variantă fără acumulator și încărcător.

Șine compatibile:  
194368-5 (1,4 m)  
194367-7 (3 m)

**185**  
mm



**RS001GM101**

**RS001GZ\***

**Fierăstrău circular cu mâner amplasat în spate XGT 40Vmax, 185 mm, motor Brushless**

- Motorul Brushless oferă până la 6.400 RPM pentru tăieri mai rapide.
- Optimizare automată a cuplului și a vitezei de lucru.
- Sistem de protecție cu frână electrică și funcție Soft Start pentru siguranța operatorului.
- Design cu greutate redusă și sistem de balansare optimizat pentru o manevrabilitate sporită.
- Adâncime maximă de tăiere de 65 mm.

RS001GM101 include: 1 acumulator 4.0Ah (BL4040), încărcător rapid (DC40RA)

**260**  
mm



**RS002GT101**

**RS002GZ\***

**Fierăstrău circular cu mâner amplasat în spate XGT 40Vmax, 260 mm, motor Brushless**

- Capacitate mare de tăiere de până la 95 mm.
- Optimizare automată a cuplului și a vitezei de lucru.
- Design cu greutate redusă și sistem de balansare optimizat pentru o manevrabilitate sporită.
- Funcția AWS (Auto-start Wireless System) permite conectarea wireless prin Bluetooth la un aspirator compatibil.

RS002GT101 include: 1 acumulator 5.0Ah (BL4050), încărcător rapid (DC40RA)












**TĂIERI MAI RAPIDE**

Forma nouă a dinților crește eficiența în îndepărtarea deșeurilor, permite o tăiere de 2,5 ori mai rapidă și crește durata de lucru cu o singură încărcare. Recomandate pentru fierăstraie cu acumulatori și fierăstraie unghiulare fixe.



**B-69864 (165x20x1,85 mm, 60 dinți)**  
**E-11162 (190x20x1,85 mm, 60 dinți)**

\*Nu include acumulator sau încărcător.

MODELE		Putere maximă	Turație în gol (RPM)	Greutate (Doar mașina)	AWS CAPABLE	BL MOTOR	AFT	XPT	Funcție Anti-restart	X-LOCK
Polizoare unghiulare 40Vmax										
125 mm	<b>GA005G</b> Comutator glisant 	1.100 W	8.500	2,9-3,6 kg	-	●	●	●	●	-
125 mm	<b>GA023G</b> Comutator glisant 		3,0-4,4 kg	●	●	●	●	●	-	
125 mm	<b>GA041G</b> Comutator glisant 	1.600 W	3.000 / 8.500	3,0-5,3 kg	●	●	●	●	●	●
125 mm	<b>GA044G</b> Comutator padelă 		3,0-5,4 kg	●	●	●	●	●	●	
125 mm	<b>GA050G</b> Comutator padelă 	2.300 W cu PDC1200	11.000	3,0-5,4 kg	-	●	●	●	●	-
150 mm	<b>GA035G</b> Comutator glisant 	1.100 W	8.500	3,0-3,7 kg	-	●	●	●	●	-
150 mm	<b>GA036G</b> Comutator padelă 			3,0-3,7 kg	-	●	●	●	●	-
180 mm	<b>GA037G</b> Comutator padelă 	1.700 W	7.800	4,4-5,4 kg	●	●	●	●	●	-
230 mm	<b>GA038G</b> Comutator padelă 		6.600	4,6-7,4 kg	●	●	●	●	●	-



Accesorii opționale:  
Apărătoare disc 115-125 mm  
(199710-5)



Accesorii opționale:  
Apărătoare cu colectare tip offset  
125 mm (191F81-2)  
Apărătoare cu colectare  
pentru disc diamantat 125 mm  
(191G06-2)



**X-LOCK**



**GA005GM201** (Comutator glisant) **GA005GZ\***

Polizor unghiular XGT 40Vmax, 125 mm, motor Brushless

- Polizări mai rapide cu 40% față de echivalentul din gama LXT 18V.
- Durabilitate ridicată și protecție împotriva căldurii și prafului.
- Funcția AFT (Active Feedback sensing Technology) reduce turația mașinii atunci când este detectată o utilizare incorectă.
- Frână electrică, funcție Soft Start și anti-restart.
- Capacitatea îmbunătățită de disipare a căldurii permite o utilizare sigură și de lungă durată.

GA005GM201 include: 2 acumulatori 4.0Ah (BL4040), încărcător rapid (DC40RA)



**GA023GM201** (Comutator glisant) **GA023GZ\***

Polizor unghiular XGT 40Vmax, 125 mm, motor Brushless, turație variabilă

- Turație variabilă 3.000 - 8.500 RPM.
- Durabilitate ridicată și protecție împotriva căldurii și prafului.
- Funcția AFT (Active Feedback sensing Technology) reduce turația mașinii atunci când este detectată o utilizare incorectă.
- Frână electrică, funcție Soft Start și anti-restart.
- Funcția AWS (Auto-start Wireless System) permite conectarea wireless prin Bluetooth la un aspirator compatibil.

GA023GM201 include: 2 acumulatori 4.0Ah (BL4040), încărcător rapid (DC40RA)

**GA041GM201** (Comutator glisant) **GA041GZ\***

**GA044GZ\*** (Comutator padelă)

Polizor unghiular XGT 40Vmax, X-Lock, 125 mm, motor Brushless, turație variabilă

- Sistemul X-Lock permite schimbarea ușoară și rapidă a accesoriilor.
- Funcția AFT (Active Feedback sensing Technology) reduce turația mașinii atunci când este detectată o utilizare incorectă.
- Frână electrică, funcție Soft Start și anti-restart.
- Funcția AWS (Auto-start Wireless System) permite conectarea wireless prin Bluetooth la un aspirator compatibil.
- Turație variabilă 3.000 - 8.500 RPM.

GA041GM201 include: 2 acumulatori 4.0Ah (BL4040), încărcător rapid (DC40RA)

\*Nu include acumulator sau încărcător.



Accesorii opționale:  
Apărătoare disc 115-125 mm  
(199710-5)



### GA050GT101 (Comutator padela) Z GA050GZ\*

**Polizor unghiular XGT 40Vmax, 125 mm, motor Brushless**

- Performanță excelentă datorită turației de 11.000 RPM (fără sarcină).
- Durabilitate ridicată și protecție împotriva căldurii și prafului.
- Funcția AFT (Active Feedback sensing Technology) reduce turația mașinii atunci când este detectată o utilizare incorectă.
- Frână electrică, funcție Soft Start și anti-restart
- Capacitatea îmbunătățită de disipare a căldurii permite o utilizare sigură și de lungă durată.

GA050GT101 include: 1 acumulator 5.0Ah (BL4050), încărcător rapid (DC40RA)



### Z GA035GZ (Comutator glisant)

### Z GA036GZ (Comutator padelă)

**Polizor unghiular XGT 40Vmax, 150 mm, motor Brushless**

- Performanțe excelente datorită turației de 8.500 RPM (fără sarcină).
- Apărătoare disc cu sistem de prindere toolless
- Funcția AFT (Active Feedback sensing Technology) reduce turația mașinii atunci când este detectată o utilizare incorectă.
- Frână electrică, funcție Soft Start și anti-restart
- Capacitate îmbunătățită de disipare a căldurii permite utilizarea continuă

Doar variantă fără acumulator și încărcător.



Accesorii opționale:  
Apărătoare colectare  
praf 180 mm (191X44-6)  
Apărătoare colectare  
praf 230 mm (198379-2)



### Z GA037GZ01\*

**Polizor unghiular XGT 40Vmax, 180 mm, motor Brushless**

- Putere sporită, asigurată prin creșterea rotației angrenajului.
- Funcția AFT (Active Feedback sensing Technology) reduce turația mașinii atunci când este detectată o utilizare incorectă.
- Frână electrică, funcție Soft Start și anti-restart.
- Durabilitate ridicată și protecție împotriva căldurii și prafului.
- Funcția AWS (Auto-start Wireless System) permite conectarea wireless prin Bluetooth la un aspirator compatibil.

Doar variantă fără acumulator și încărcător.



Accesorii opționale:  
Apărătoare colectare  
praf 180 mm (191X44-6)  
Apărătoare colectare  
praf 230 mm (198379-2)



### GA038GT201 (Comutator glisant) Z GA038GZ\*

**Polizor unghiular XGT 40Vmax, 230 mm, motor Brushless**

- Putere sporită, asigurată prin creșterea rotației angrenajului
- Funcția AFT (Active Feedback sensing Technology) reduce turația mașinii atunci când este detectată o utilizare incorectă.
- Frână electrică, funcție Soft Start și anti-restart.
- Durabilitate ridicată și protecție împotriva căldurii și prafului
- Funcția AWS (Auto-start Wireless System) permite conectarea wireless prin Bluetooth la un aspirator compatibil.

GA038GT201 include: 2 acumulatori 5.0Ah (BL4050), încărcător rapid (DC40RA)



### PB002GM201

**Fierăstrău cu bandă XGT 40Vmax**

### Z PB002GZ\*

- Taieri cu până la 200% mai rapide a țevilor de oțel cu grosime de 6 mm.
- Viteza constantă reglată electronic menține viteza pânzei în timpul aplicațiilor grele pentru tăieri rapide.
- Comutator cu variator de turație
- Cadrul din aluminiu de înaltă durabilitate pentru tăieri stabile de până la 127x127 mm
- Frână electrică, funcție Soft Start și anti-restart.

PB002GM201 include: 2 acumulatori 4.0Ah (BL4040), încărcător rapid (DC40RA)



### Z CS002GZ\*

**Mașină de debitat metale XGT 40Vmax, 185 mm, motor Brushless**

- Motorul brushless de mare putere permite o adâncime de tăiere de 67 mm.
- Mașina se oprește automat în caz de recul.
- Viteza constantă reglată electronic menține viteza discului în timpul sarcinii pentru tăieri rapide.
- Frână electrică și funcție Soft Start pentru protecția operatorului.
- Colectorul cu eliberare rapidă captează resturile rămase în urma tăierilor.

Doar variantă fără acumulator și încărcător.

## DISCURI DIAMANTATE



### CONTINUU

**Pentru tăieri precise**

Strat uniform de diamante dispus pe întreaga suprafață a segmentului pentru tăieri de precizie în materiale fragile. Precizie de tăiere mai mare la viteze mai mici decât în cazul discurilor segmentate.



### ONDULAT

**Pentru tăieri rapide și precise**

Combină între tipul continuu și cel segmentat pentru tăieri rapide și curate. Tăiere mai rapidă decât în cazul discurilor segmentate. Se pot obține tăieturi mai curate decât cu tipul continuu, nesegmentat.



### SEGMENTAT

**Pentru tăieri rapide**

Disc prevăzut cu creștături și particule de diamant pe segmenti. Discurile diamantate segmentate asigură o tăiere mai rapidă decât cele standard, de calitate peste medie.

## Cheie de strâns cu impact XGT 40Vmax, Brushless

Oferind un control îmbunătățit al prinderii și fiind ideal pentru automobile, instalații și fabrici, motorul Brushless oferă un nivel mult mai ridicat al cuplului de strângere față de modelele similare.



TW001G



TW007G



TW005G

### CUPLU MARE

### CUPLU MEDIU

### COMPACT

	CUPLU MARE	CUPLU MEDIU	COMPACT
<b>Motor</b>	Brushless (fără perii)	Brushless (fără perii)	Brushless (fără perii)
<b>Șuruburi de înaltă rezistență</b>	M12- M36	M10-M24	M10 - M20
<b>Șuruburi standard</b>	M10- M27	M10-M16	M10 - M16
<b>Portsculă</b>	3/4" cu inel de prindere	1/2" cu inel de prindere	1/2" cu pin de blocare
<b>Cuplu max. de strângere</b>	1.800 / 1.500 / 840 / 450 Nm	760/320/200/150 Nm	350 / 210 / 160 / 100 Nm
<b>Cuplu de desfacere</b>	2.050 Nm	1.100 Nm	630 Nm
<b>Turație în gol (RPM)</b>	1.800 / 1.400 / 1.150 / 950	2.300 / 1.900 / 1.200 / 600	3.200 / 2.600 / 1.800 / 1.000
<b>Lungime totală</b>	217 mm	170 mm	144 mm
<b>Greutate</b>	3,9 - 4,2 kg	2,7 - 3,3 kg	1,9 - 2,2 kg



Accesorii opționale:  
Extensie mâner  
(191G67-2)

### TW001GD201 / TW001GM201 TW001GZ\*

**Cheie de strâns cu impact XGT 40Vmax, 1.800 Nm, motor Brushless, inel de prindere**

- Moment de desfacere de 2.050 Nm.
- Construcție solidă care diminuează nivelul vibrațiilor pentru a proteja acumulatorul.
- 6 moduri selectabile de adaptare a vitezei și impactului pentru o gamă extinsă de aplicații.
- Modul de viteză maximă scurtează cursa comutatorului, necesară atingerii vitezei dorite.
- 4 trepte de viteză selectabile pentru o turație și un cuplu de strângere optim.

TW001GD201 include: 2 acumulatori 2.5Ah (BL4025), încărcător rapid (DC40RA)

TW001GM201 include: 2 acumulatori 4.0Ah (BL4040), încărcător rapid (DC40RA)



Accesorii opționale:  
Extensie mâner  
(191G67-2)



### TW007GD201 / TW007GM201 TW007GZ\*

**Cheie de strâns cu impact XGT 40Vmax, 760 Nm, motor Brushless, inel de prindere**

- Moment de desfacere de 1.100 Nm.
- Acumulatorul XGT 40Vmax oferă performanțe excelente în aplicațiile grele continue.
- 6 moduri selectabile de adaptare a vitezei și impactului pentru o gamă extinsă de aplicații.
- Modul de viteză maximă scurtează cursa comutatorului, necesară atingerii vitezei dorite.
- 4 trepte de viteză selectabile pentru o turație și un cuplu de strângere optim.

TW007GD201 include: 2 acumulatori 2.5Ah (BL4025), încărcător rapid (DC40RA)

TW007GM201 include: 2 acumulatori 4.0Ah (BL4040), încărcător rapid (DC40RA)

## TUBULARE DE IMPACT



**E-16586 / Set tubulare de impact 1/2", 14 piese**



Accesorii opționale:  
Extensie mâner  
(191G67-2)

### TW005GD201 TW005GZ\*

**Cheie de strâns cu impact XGT 40Vmax, 350 Nm, motor Brushless, pin de blocare**

- Moment de desfacere de 630 Nm
- Acumulatorul XGT 40Vmax oferă performanțe excelente în aplicațiile grele continue.
- 6 moduri selectabile de adaptare a vitezei și impactului pentru o gamă extinsă de aplicații.
- Modul de viteză maximă scurtează cursa comutatorului, necesară atingerii vitezei dorite.
- 4 trepte de viteză selectabile pentru o turație și un cuplu de strângere optim.

TW005GD201 include: 2 acumulatori 2.5Ah (BL4025), încărcător rapid (DC40RA)



Accesorii opționale:  
Extensie mâner  
(191G67-2)



### TD002GD202 TD002GZ01\*

**Mașină de înșurubat cu impact XGT 40Vmax, 220 Nm, motor Brushless**

- Cuplu max. de strângere 220 Nm.
- Dispune de noua tehnologie cu arc dublu și nicovală îmbunătățită pentru un nivel redus al vibrațiilor și o stabilitate mai bună.
- Moduri pentru diverse aplicații (4 trepte de viteză, 6 moduri de asistență, 2 moduri T, mod pentru lemn și 3 moduri Bolt).
- Comutator pentru schimbarea rapidă a modurilor și treptelor de viteză.
- 4 LED-uri pentru o vizibilitate mai bună.

TD002GD202 include: 2 acumulatori 2.5Ah (BL4025), încărcător rapid (DC40RA)



Accesorii opționale:  
Extensie mâner  
(191G67-2)



### TD003GA201 TD003GZ\*

**Mașină de înșurubat cu impact XGT 40Vmax, 210 Nm, motor Brushless**

- Cuplu max. de strângere 210 Nm.
- Dispune de noua tehnologie cu arc dublu și nicovală îmbunătățită pentru un nivel redus al vibrațiilor și o stabilitate mai bună.
- 5 moduri pentru adaptarea vitezei.
- Comutator pentru schimbarea rapidă a modurilor și treptelor de viteză.
- 2 LED-uri pentru o vizibilitate mai bună.

TD003GA201 include: 2 acumulatori 2.0Ah (BL4020), încărcător rapid (DC40RA)



\*Nu include acumulator sau încărcător.



**MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT  
ȘI GĂURIT CU PERCUȚIE**

**MAI MULTĂ  
PUTERE ȘI  
CONTROL**

MODEL: HP001G



**ADT**

**DA001GM101**

**DA001GZ\***

Mașină de găurit unghiulară XGT 40Vmax, motor Brushless

- Cuplu maxim de strângere 136 Nm.
- Funcția ADT (Automatic torque Drive Technology) reglează automat viteza și cuplul de lucru în funcție de sarcina detectată.
- 2 viteze de lucru 0-400 RPM și 0-1500 RPM.
- Tehnologia XPT (eXtreme Protection Technology) oferă protecție împotriva prafului și umezelii.

DA001GM101 include: 1 acumulator 4.0Ah (BL4040), încărcător rapid (DC40RA)



**AFT**

**DF001GM201**

**DF001GZ\***

Mașină de găurit și înșurubat XGT 40Vmax, motor Brushless

- Cuplu maxim de strângere 141 Nm.
- Funcția AFT (Active Feedback sensing Technology) reduce turația mașinii atunci când este detectată o utilizare incorectă.
- Capacitate foarte mare de găurire - găuri cu diametrul de până la 152 mm (carotă) sau 50 mm (freză).
- Viteză de găurire cu 20% mai mare decât modelul echivalent pe platforma de 18V.
- Ambreiaj electronic și 41 de setări ale intervalului de cuplu.

DF001GM201 include: 2 acumulatori 4.0Ah (BL4040), încărcător rapid (DC40RA)



**AFT**

**HP001GM201**

**HP001GZ\***

Mașină de înșurubat și găurit cu percuție XGT 40Vmax, motor Brushless

- Cuplu maxim de strângere 141 Nm.
- Funcția AFT (Active Feedback sensing Technology) reduce turația mașinii atunci când este detectată o utilizare incorectă.
- Capacitate foarte mare de găurire - găuri cu diametrul de până la 152 mm (carotă) sau 50 mm (freză).
- Viteză de găurire cu 20% mai mare decât modelul echivalent pe platforma de 18V.
- Ambreiaj electronic și 41 de setări ale intervalului de cuplu.

HP001GM201 include: 2 acumulatori 4.0Ah (BL4040), încărcător rapid (DC40RA)

\*Nu include acumulator sau încărcător.



### DF002GA201

**Z DF002GZ\***

**Mașină de găurit și înșurubat XGT 40Vmax, motor Brushless**

- Moment de blocare 65 Nm și greutate redusă.
- Angrenaj mecanic din metal cu 2 trepte de viteză.
- 21 de setări ale cuplului pentru diverse aplicații.
- Tehnologia XPT (eXtreme Protection Technology) oferă protecție împotriva prafului și umezelii.
- Lumină de lucru tip LED duală cu funcție afterglow

DF002GA201 include: 2 acumulatori 2.0Ah (BL4020), încărcător rapid (DC40RA)

### HP002GA201

**Z HP002GZ\***

**Mașină de înșurubat și găurit cu percuție XGT 40Vmax, 13 mm, motor Brushless**


- Moment de blocare 65 Nm și greutate redusă.
- Angrenaj mecanic din metal cu 2 trepte de viteză.
- 21 de setări ale cuplului pentru diverse aplicații.
- Tehnologia XPT (eXtreme Protection Technology) oferă protecție împotriva prafului și umezelii.
- Lumină de lucru tip LED duală cu funcție afterglow.

HP002GA201 include: 2 acumulatori 2.0Ah (BL4020), încărcător rapid (DC40RA)

## SETURI BIȚI DE IMPACT



**E-03109 / Set biți Impact Black, 90 piese**



**E-13552 / Set biți Impact Premier, 31 piese**



### KP001GM201

**Z KP001GZ\***

**Rindea XGT 40Vmax, 82 mm, AWS, motor Brushless**

- Motorul brushless de mare putere permite o adâncime maximă de rindeluire de până la 4 mm.
- Funcția AWS (Auto-start Wireless System) permite conectarea wireless prin Bluetooth la un aspirator compatibil.
- 15.000 RPM (fără sarcină) pentru tăieri rapide.
- Posibilitatea de îndepărtare a rumegușului atât pe partea stângă, cât și pe partea dreaptă.
- Frâna electrică și talpa bazei oferă protecție împotriva deteriorării materialului.

KP001GM201 include: 2 acumulatori 4.0Ah (BL4040), încărcător rapid (DC40RA)

### RT001GM210

**Z RT001GZ18\***

**Mașină de frezat unimanuală XGT 40Vmax, AWS, turație variabilă, motor Brushless**

- Tăieri cu până la 60% mai rapide decât echivalentul pe platforma de 18V.
- Viteza constantă reglată electronic și funcția Soft Start asigură un control sporit și performanțe excelente.
- Turație în gol de 10.000 - 31.000 RPM.
- Baza din aluminiu permite atașarea unei game extinse de freze opționale
- Funcția AWS (Auto-start Wireless System) permite conectarea wireless prin Bluetooth la un aspirator compatibil.

RT001GM210 include: 2 acumulatori 4.0Ah (BL4040), încărcător rapid (DC40RA)



### Z AC001GZ

**Compresor XGT 40Vmax, 7,6 L, motor Brushless**

- Compresor XGT 40Vmax, 7,6 L, Brushless.
- Combinația dintre nivelul ridicat al debitului de aer și greutatea redusă oferă eficiență și manevrabilitate sporită.
- Nivel de zgomot redus pentru confortul operatorului.
- Autonomie de până la 1.400 cuie cu jumătate de cap cu un acumulator de 8.0 Ah.
- Sistem de pompare fără ulei.

Doar variantă fără acumulator și încărcător.



### FN001GA201

**Z FN001GZ\***

**Pistol pentru cuie cu jumătate de cap XGT 40Vmax, 15 - 40 mm, motor Brushless**

- Performanță crescută prin utilizarea unui acumulator XGT de 40Vmax, pistolul pentru cuie este bine echilibrat și confortabil. Pentru cuie de calibrul 18Ga de la 15 la 40 mm lungime.
- Mecanismul de contragreutate compensează forța de recul pentru a oferi performanțe excelente.
- Autonomie de până la 5.000 cuie cu un acumulator de 2.5 Ah.

FN001GA201 include: 2 acumulatori 2.0Ah (BL4020), încărcător rapid (DC40RA)

### PT001GD101

**Z PT001GZ\***

**Pistol de bățut cuie fără cap XGT 40Vmax, 35 mm, motor Brushless**

- Dimensiuni compatibile de cuie: 15, 18, 25, 30 și 35 mm.
- Forță de recul scăzută pentru o manevrabilitate sporită și finisări calitative.
- Viteză sporită datorită mecanismului de acționare cu arc.
- Autonomie de până la 6.000 cuie cu un acumulator de 2.5 Ah
- Construcție durabilă și rezistență sporită la umezeală și design ergonomic pentru confortul operatorului.

PT001GD101 include: 1 acumulator 2.5Ah (BL4025), încărcător rapid (DC40RA)



### AS001GA101

**Z AS001GZ\***

**Suflantă XGT 40Vmax, motor Brushless**

- Viteză max. aer de 200 m/s.
- 4 trepte de viteză reglate electronic pentru o gamă extinsă de aplicații.
- Utilizare continuă de până la 50 min cu un acumulator de 2.5 Ah.
- Sistem de prindere toolless pentru schimbarea rapidă a duzelor

AS001GA101 include: 1 acumulator 2.0Ah (BL4020), încărcător rapid (DC40RA)

\*Nu include acumulator sau încărcător.



**XGT** 40Vmax

**UR002GZ01\***

Mașină de cosit XGT 40Vmax, 550 W, motor Brushless, mâner asimetric

- 3 trepte de viteză cu până la 6.500 RPM cu rotație reversibilă.
- Motorul brushless dezvoltă o putere de 550 W.
- Designul asimetric al mânerului asigură confort și manevrabilitate crescută.



**XGT** 40Vmax

**UR003GZ01\***

Mașină de cosit XGT 40Vmax, 550 W, motor Brushless, mâner tip buclă

- 3 trepte de viteză cu până la 6.500 RPM cu rotație reversibilă.
- Motorul brushless dezvoltă o putere de 550 W.
- Mâner tip buclă.



**XGT** 40Vmax

**UR016GZ\***

Mașină de cosit XGT 40Vmax, 530 W, motor Brushless, mâner asimetric

- 3 trepte de viteză cu până la 6.500 RPM cu rotație reversibilă.
- Motorul brushless dezvoltă o putere de 530 W.
- Designul asimetric al mânerului asigură confort și manevrabilitate crescută.



**XGT** 40Vmax

**UR017GZ\***

Mașină de cosit XGT 40Vmax, 530 W, motor Brushless, mâner tip buclă

- 3 trepte de viteză cu până la 6.500 RPM cu rotație reversibilă
- Motorul brushless dezvoltă o putere de 530 W.
- Funcția AFT (Active Feedback sensing Technology) reduce turația mașinii atunci când este detectată o utilizare incorectă.
- Mâner tip buclă.

Putere maximă	550 W
Turație în gol (RPM)	6.500 / 5.300 / 3.500
Cap cu fir	350 mm
Disc metalic cu 4 dinți	230 mm
Disc metalic cu 3 dinți	230 mm
Lame de plastic	255 mm
Filet	M10 x 1.25 LH
Dimensiuni (L x l x H)	1.760 x 630 x 500 mm
Greutate	4,6 - 5,3 kg

Putere maximă	550 W
Turație în gol (RPM)	6.500 / 5.300 / 3.500
Cap cu fir	350 mm
Disc metalic cu 4 dinți	230 mm
Disc metalic cu 3 dinți	230 mm
Lame de plastic	255 mm
Filet	M10 x 1.25 LH
Dimensiuni (L x l x H)	1.846 x 400 x 269 mm
Greutate	4,1 - 4,7 kg

Putere maximă	530 W
Turație în gol (RPM)	6.500 / 5.300 / 3.500
Cap cu fir	330 mm
Disc metalic cu 4 dinți	230 mm
Disc metalic cu 3 dinți	230 mm
Lame de plastic	255 mm
Filet	M10 x 1.25 LH
Dimensiuni (L x l x H)	1.890 x 625 x 537 mm
Greutate	4,7 - 5,3 kg


Putere maximă	530 W
Turație în gol (RPM)	6.500 / 5.300 / 3.500
Cap cu fir	330 mm
Disc metalic cu 4 dinți	230 mm
Disc metalic cu 3 dinți	230 mm
Lame de plastic	255 mm
Filet	M10 x 1.25 LH
Dimensiuni (L x l x H)	1.890 x 362 x 265 mm
Greutate	4,2 - 4,8 kg

Doar variantă fără acumulator și încărcător.

Doar variantă fără acumulator și încărcător.

Doar variantă fără acumulator și încărcător.

Doar variantă fără acumulator și încărcător.

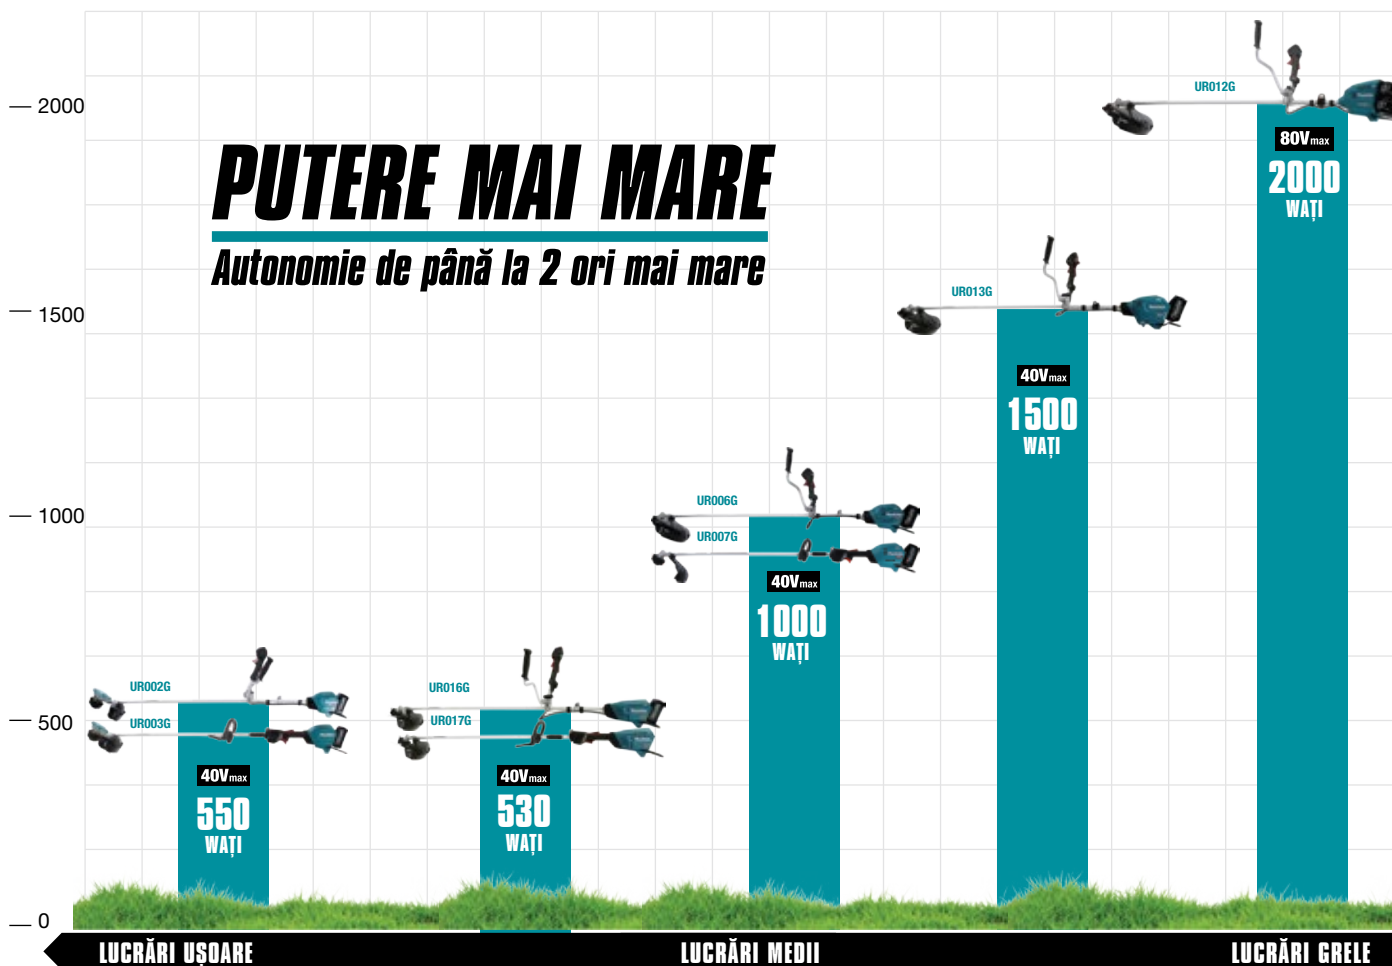

\*Nu include acumulator sau încărcător.





### XGT 40V max

#### UR006GZ02\*

Mașină de cosit XGT 40Vmax, 1.000 W, motor Brushless, mâner asimetric

- 3 trepte de viteză cu până la 7.000 RPM cu rotație reversibilă
- Motorul brushless dezvoltă o putere de 1.000 W.
- Designul asimetric al mânerului asigură confort și manevrabilitate crescută

Putere maximă	1.000 W
Turație în gol (RPM)	7.000 / 5.500 / 4.600
Cap cu fir	430 mm
Disc metalic cu 4 dinți	230 / 255 mm
Disc metalic cu 3 dinți	230 / 255 mm
Disc metalic cu 2 dinți	255 mm
Lame de plastic	255 / 305 mm
Filet	M10 x 1.25 LH
Dimensiuni (L x l x H)	1.815 x 677 x 540 mm
Greutate	5,7 - 6,3 kg

Doar variantă fără acumulator și încărcător.



### XGT 40V max

#### UR007GZ01\*

Mașină de cosit XGT 40Vmax, 1.000 W, motor Brushless, mâner tip buclă

- 3 trepte de viteză cu până la 7.000 RPM cu rotație reversibilă
- Motorul brushless dezvoltă o putere de 1.000 W
- Funcția AFT (Active Feedback sensing Technology) reduce turația mașinii atunci când este detectată o utilizare incorectă.
- Mâner tip buclă.

Putere maximă	1.000 W
Turație în gol (RPM)	7.000 / 5.500 / 4.600
Cap cu fir	430 mm
Disc metalic cu 4 dinți	255 mm
Disc metalic cu 3 dinți	255 mm
Disc metalic cu 2 dinți	255 mm
Lame de plastic	255 / 305 mm
Filet	M10 x 1.25 LH
Dimensiuni (L x l x H)	1.815 x 396 x 266mm
Greutate	5,3 - 5,9 kg

Doar variantă fără acumulator și încărcător.



### XGT 40V max

#### UR013GT204

Mașină de cosit XGT 40Vmax, 1.500 W, motor Brushless, mâner asimetric

- 3 trepte de viteză cu până la 6.700 RPM cu rotație reversibilă.
- Motorul brushless dezvoltă o putere de 1.500 W.
- Funcția AFT (Active Feedback sensing Technology) reduce turația mașinii atunci când este detectată o utilizare incorectă.
- Designul asimetric al mânerului asigură confort și manevrabilitate crescută

Putere maximă	1.500 W
Turație în gol (RPM)	6.700 / 5.000 / 3.500
Cap cu fir	450 mm
Disc metalic cu 4 dinți	255 mm
Disc metalic cu 3 dinți	255 mm
Disc metalic cu 2 dinți	255 mm
Lame de plastic	305 mm
Filet	M10 x 1.25 LH
Dimensiuni (L x l x H)	1.966 x 690 x 546mm
Greutate	5,9 - 7,2 kg

UR013GT204 include: 2 acumulatori 5.0Ah (BL4050F), încărcător rapid (DC40RA)



### XGT 80V max

#### UR012GZ202\*

Mașină de cosit XGT 40Vmax, 2.000 W, motor Brushless, mâner asimetric

- 3 trepte de viteză cu până la 6.800 RPM cu rotație reversibilă.
- Motorul brushless dezvoltă o putere de 2.000 W.
- Funcția AFT (Active Feedback sensing Technology) reduce turația mașinii atunci când este detectată o utilizare incorectă.
- Designul asimetric al mânerului asigură confort și manevrabilitate crescută

Putere maximă	2.000 W
Turație în gol (RPM)	6.800 / 4.200 / 3.500
Cap cu fir	480 mm
Disc metalic cu 4 dinți	255 mm
Disc metalic cu 3 dinți	255 / 305 mm
Disc metalic cu 2 dinți	255 / 305 mm
Lame de plastic	255 / 305 mm
Filet	M10 x 1.25 LH
Dimensiuni (L x l x H)	1.790 x 680 x 590mm
Greutate	8,0 - 9,3 kg

Doar variantă fără acumulator și încărcător.



### XGT 40V max

#### UX01GZ01\*

#### UX01GZ\*

Mașină multifuncțională XGT 40Vmax

- Motorul brushless de mare putere permite utilizarea sub sarcină grea.
- Turație în gol de 9.700 RPM.
- 3 trepte de viteză (High/Med/Low).
- Compatibil cu o varietate de atașamente pentru o gamă extinsă de aplicații.
- Turație variabilă pentru control sporit asupra vitezei de tăiere.

Putere maximă	1.000 W
Turație în gol (RPM)	9.700 / 8.200 / 5.700
Tip mâner	Buclă
Turație variabilă	Da
Funcție Reverse	Da
Dimensiuni (L x l x H)	1.001 x 320 x 209 mm
Greutate	4,2 - 12,6 kg

UX01GZ01 include: Accesoriu coasă

### Accesorii pentru mașinile multifuncționale

<p><b>EM401MP (195888-2)</b> Accesoriu coasă 300 mm Filet: M10 x 1.25LH</p>	<p><b>EN401MP (196257-0)</b> Foarfecă tuns gard viu Unghi reglabil</p>	<p><b>EJ400MP (195721-8)</b> Accesoriu recoltare cafea</p>
<p><b>ER400MP (198314-0)</b> Accesoriu coasă 410 mm Filet: M8 x 1.25RH</p>	<p><b>EN402MP (1912T8-8)</b> Foarfecă tuns gard viu Unghi reglabil</p>	<p><b>BR400MP (199320-8)</b> Perie măturătoare</p>
<p><b>EM400MP (191A17-1)</b> Accesoriu coasă 420 mm Filet: M10 x 1.25LH</p>	<p><b>EN410MP (197743-4)</b> Foarfecă tuns gard viu Unghi fix</p>	<p><b>SW400MP (199341)</b> Valț măturător</p>
<p><b>EM404MP (198942-1)</b> Accesoriu coasă 450 mm Filet: M10 x 1.25LH</p>	<p><b>EN420MP (198062-1)</b> Foarfecă tăiat tufișuri Unghi reglabil</p>	<p><b>UB402MP (1912R8-4)</b> Suflantă</p>
<p><b>EM407MP (191M75-9)</b> Foarfecă rotativă</p>	<p><b>WA400MP</b> Accesoriu de plivit</p>	<p><b>UB401MP (191P76-5)</b> Suflantă cu amortizor de zgomot</p>
<p><b>EN424MP (1913C9-3)</b> Foarfecă de iarbă la sol</p>	<p><b>KR400MP (195709-8)</b> Cultivator 160 mm</p>	<p><b>LE400MP (191E23-0, 191E24-8)</b> Tijă prelungitoare</p>
<p><b>EE400MP (196753-8)</b> Delimitator gazon</p>	<p><b>KR401MP (199183-2)</b> Cultivator 220 mm</p>	
<p><b>EY401MP (199929-6)</b> Fierăstrău emondor 250 mm</p>	<p><b>PF400MP</b> Pompă de apă</p>	

\*Nu include acumulator sau încărcător.



**XGT** 40Vmax

**UC003GM101** **UC004GM101** **UC003GZ\*** **UC004GZ\***

Fierăstraie cu lanț XGT 40Vmax, motor Brushless, mâner superior

- Motorul brushless cu rotor exterior asigură o viteză a lanțului de 0-24,8 m/s, echivalentă cu a unui motor termic de 30 cc.
- Lanț de mare performanță cu pas de „.325” pentru tăieri eficiente
- Sistem de acces la lamă și lanț cu piulițe captive pentru prevenirea pierderii acestora.

<b>Putere maximă</b>	1.400 W
<b>Lungime lamă</b>	UC003G: 300 mm UC004G: 350 mm
<b>Volum rezervor ulei lanț</b>	200 ml
<b>Lanț (pas/canelură)</b>	.3/8"/1,1 mm, 1,3 mm
<b>Viteză lanț</b>	0 - 24,8 m/s
<b>Nivel putere sonoră</b>	101 dB(A)
<b>Sistem Toolless</b>	Nu
<b>Dimensiuni fără lamă</b>	266 x 194 x 227 mm
<b>Greutate</b>	3,8 - 4,7 kg

UC003GM101 / UC004GM101 includ: 1 acumulator 4.0Ah (BL4040), încărcător rapid (DC40RA)



**XGT** 40Vmax

**UC006GZ\***

Fierăstrău cu lanț XGT 40Vmax, motor Brushless, mâner superior, lamă pentru sculptură

- Motorul brushless cu rotor exterior asigură o viteză a lanțului de 0-24,8 m/s, echivalentă cu a unui motor termic de 30 cc.
- Lanț de mare performanță cu pas de „.325” pentru tăieri eficiente
- Sistem de acces la lamă și lanț cu piulițe captive pentru prevenirea pierderii acestora.
- Lamă pentru sculptură.

<b>Putere maximă</b>	1.400 W
<b>Lungime lamă</b>	250 mm
<b>Volum rezervor ulei lanț</b>	200 ml
<b>Lanț (pas/canelură)</b>	1/4" / 1,3 mm
<b>Viteză lanț</b>	0 - 24,8 m/s
<b>Nivel putere sonoră</b>	99 dB(A)
<b>Sistem Toolless</b>	Nu
<b>Dimensiuni fără lamă</b>	266 x 194 x 227 mm
<b>Greutate</b>	3,8 - 4,7 kg

Doar variante fără acumulator și încărcător.



**XGT** 40Vmax

**UC011GT101** **UC012GT101** **UC013GT101** **UC011GZ\*** **UC012GZ\*** **UC013GZ\***

Fierăstraie cu lanț XGT 40Vmax, motor Brushless

- Putere echivalentă cu cea a motoarelor termice de 40 cc.
- Sistem de acces la lamă și lanț cu piulițe captive pentru prevenirea pierderii acestora.
- Viteză lanț de până la 25,5 m/s pentru tăieri rapide și eficiente.
- Bară de metal pentru protecție sporită.

<b>Putere maximă</b>	1.600 W
<b>Lungime lamă</b>	UC011G: 350 mm UC012G: 400 mm UC013G: 450 mm
<b>Volum rezervor ulei lanț</b>	UC011G /13G: 260 ml UC012G: 230 ml
<b>Lanț (pas/canelură)</b>	3/8" / 1,1 mm
<b>Viteză lanț</b>	0 - 25,5 m/s
<b>Nivel putere sonoră</b>	102 dB(A)
<b>Sistem Toolless</b>	Nu
<b>Dimensiuni fără lamă</b>	445 x 230 x 275 mm
<b>Greutate</b>	6,1 - 7,4 kg

UC011GT101 / UC012GT101 / UC013GT101 includ: 1 acumulator 5.0Ah (BL4050F), încărcător rapid (DC40RA)



**XGT** 40Vmax

**UC015GT101** **UC016GT101** **UC015GZ\*** **UC016GZ\*** **UC017GZ\***

Fierăstraie cu lanț XGT 40Vmax, motor Brushless, sistem Toolless

- Putere echivalentă cu cea a motoarelor termice de 40 cc.
- Sistem de acces la lamă și lanț cu piulițe captive pentru prevenirea pierderii acestora.
- Viteză lanț de până la 25,5 m/s pentru tăieri rapide și eficiente.
- Bară de metal pentru protecție sporită.

<b>Putere maximă</b>	1.600 W
<b>Lungime lamă</b>	UC015G: 350 mm UC016G: 400 mm UC017G: 450 mm
<b>Volum rezervor ulei lanț</b>	260 ml
<b>Lanț (pas/canelură)</b>	3/8" / 1,1 mm
<b>Viteză lanț</b>	0 - 25,5 m/s
<b>Nivel putere sonoră</b>	102 dB
<b>Sistem Toolless</b>	Da
<b>Dimensiuni fără lamă</b>	445 x 234 x 275 mm
<b>Greutate</b>	6,2 - 7,5 kg

UC015GT101 / UC016GT101 includ: 1 acumulator 5.0Ah (BL4050F), încărcător rapid (DC40RA)



**XGT** 40Vmax

**LM003GM103** **LM003GZ\***

Mașină de tuns gazon XGT 40Vmax, 380 mm, motor Brushless

- Designul ergonomic din plastic de înaltă calitate solicită o forță de împingere mai mică, având o greutate redusă.
- Ideal pentru gazon de dimensiune mică sau medie.
- Mâner pliabil pentru depozitarea verticală compactă.
- Mâner moale cauciucat pentru confortul operatorului.

<b>Putere maximă</b>	740 W
<b>Lățime de tăiere</b>	380 mm
<b>Înălțime de tăiere</b>	20 - 75 mm
<b>Turație în gol (RPM)</b>	3.800
<b>Greutate</b>	14,9 - 17,3 kg

LM003GM103 include: 1 acumulator 4.0Ah (BL4040), încărcător rapid (DC40RA)



**XGT** 40Vmax

**LM004GM103** **LM004GZ\***

Mașină de tuns gazon XGT 40Vmax, 430 mm, motor Brushless

- Designul ergonomic din plastic de înaltă calitate solicită o forță de împingere mai mică, având o greutate redusă.
- Ideal pentru gazon de dimensiune mică sau medie.
- Mâner pliabil pentru depozitarea verticală compactă.
- Mâner moale cauciucat pentru confortul operatorului.

<b>Putere maximă</b>	740 W
<b>Lățime de tăiere</b>	430 mm
<b>Înălțime de tăiere</b>	20 - 75 mm
<b>Turație în gol (RPM)</b>	3.800
<b>Greutate</b>	15,6 - 18,2 kg

LM004GM103 include: 1 acumulator 4.0Ah (BL4040), încărcător rapid (DC40RA)



**XGT** 40Vmax

**LM001GT201** **LM001GZ\***

Mașină de tuns gazon XGT 40Vmax, 480 mm, autopropulsie, Brushless

- Motor Brushless, autopropulsie și viteză variabilă.
- Turație în gol de până la 3.200 RPM.
- Poate acomoda 2 acumulatori 40Vmax cu indicator LED pentru indicarea nivelului de încărcare.
- Capacitate de colectare de 62 L, funcție de mulcire și descărcare prin spate.

<b>Putere maximă</b>	1.900 W
<b>Lățime de tăiere</b>	480 mm
<b>Înălțime de tăiere</b>	20-100 mm
<b>Turație în gol (RPM)</b>	3.200-2.500
<b>Greutate</b>	28 - 33 kg

LM001GT201 include: 2 acumulatori 5.0Ah (BL4050F), încărcător rapid (DC40RA)



**XGT** 40Vmax

**LM002GT201** **LM002GZ\***

Mașină de tuns gazon XGT 40Vmax, 534 mm, autopropulsie, Brushless

- Motor Brushless, autopropulsie și viteză variabilă.
- Turație în gol de până la 2.800 RPM.
- Capacitate de colectare de 70 L, funcție de mulcire și descărcare prin spate
- Poate acomoda 2 acumulatori 40Vmax cu indicator LED pentru indicarea nivelului de încărcare.

<b>Putere maximă</b>	1.900 W
<b>Lățime de tăiere</b>	534 mm
<b>Înălțime de tăiere</b>	20-100 mm
<b>Turație în gol (RPM)</b>	2.800-2.300
<b>Greutate</b>	29,5 - 34,7 kg

LM002GT201 include: 2 acumulatori 5.0Ah (BL4050F), încărcător rapid (DC40RA)

\*Nu include acumulator sau încărcător.


**XGT 40V max**
**UH004GD201**    **UH004GZ\***  
**UH005GD201**    **UH005GZ\***
**Mașini de tuns gard viu XGT 40Vmax cu lame cu dinți asimetrici**

- Lamele cu dinți asimetrici oferă o tăiere curată și pot tăia crengi de până la 23,5 mm grosime.
- 3 trepte de viteză și rotație reversibilă pentru a putea elibera lama în cazul blocării.
- Nivel redus al vibrațiilor pentru confortul operatorului.
- Mânerul din spate se poate roti pentru a oferi o aderență mai bună în timpul utilizării.

<b>Putere maximă</b>	720 W
<b>Curse pe minut</b>	5.000 / 3.600 / 2.000
<b>Lungime lamă</b>	UH004G: 600 mm UH005G: 750 mm
<b>Capacitate max. de tăiere</b>	23,5 mm
<b>Nivel putere sonoră</b>	UH004G: 96 dB(A) UH005G: 97 dB(A)
<b>Dimensiuni (LxIxH)</b>	UH004G: 1.120x223x191 mm UH005G: 1.263 x 223x191 mm
<b>Greutate</b>	UH004G: 4,3 - 4,9 kg UH005G: 4,5 - 5,1 kg


UH004GD201 / UH005GD201 includ: 2 acumulatori 2.5Ah (BL4025), încărcător rapid (DC40RA)


**XGT 40V max**
**UH006GZ\***  
**UH007GZ\***
**Mașini de tuns gard viu XGT 40Vmax cu lame pentru ramuri groase**

- Lame speciale pentru ramuri groase cu diametru de până la 25 mm.
- 3 trepte de viteză și rotație reversibilă pentru a putea elibera lama în cazul blocării.
- Nivel redus al vibrațiilor pentru confortul operatorului.
- Mânerul din spate se poate roti pentru a oferi o aderență mai bună în timpul utilizării.

<b>Putere maximă</b>	720 W
<b>Curse pe minut</b>	4.000 / 3.000 / 2.000
<b>Lungime lamă</b>	UH006G: 600 mm UH007G: 750 mm
<b>Capacitate max. de tăiere</b>	25 mm
<b>Nivel putere sonoră</b>	UH006G: 92 dB(A) UH007G: 92 dB(A)
<b>Dimensiuni (LxIxH)</b>	UH006G: 1.123x223x191 mm UH007G: 1.274x223x191 mm
<b>Greutate</b>	UH006G: 4,4 - 5,0 kg UH007G: 4,6 - 5,2 kg

Doar variante fără acumulator și încărcător.


**XGT 40V max**
**UH008GD201**    **UH008GZ\***  
**UH009GD201**    **UH009GZ\***
**Mașină de tuns gard viu XGT 40Vmax cu lame standard**

- Lamele standard simetrice pot tăia rapid gardul viu des.
- 3 trepte de viteză și rotație reversibilă pentru a putea elibera lama în cazul blocării.
- Diametru maxim de tăiere de 21,5 mm.
- Nivel redus al vibrațiilor pentru confortul operatorului.

<b>Putere maximă</b>	720 W
<b>Curse pe minut</b>	5.000 / 3.600 / 2.000
<b>Lungime lamă</b>	UH008G: 600 mm UH009G: 750 mm
<b>Capacitate max. de tăiere</b>	21,5 mm
<b>Nivel putere sonoră</b>	UH008G: 93 dB(A) UH009G: 94 dB(A)
<b>Dimensiuni (LxIxH)</b>	UH008G: 1.120x223x191 mm UH009G: 1.262x223x191 mm
<b>Greutate</b>	UH008G: 4,3 - 4,9 kg UH009G: 4,5 - 5,0 kg

UH008GD201 / UH009GD201 includ: 2 acumulatori 2.5Ah (BL4025), încărcător rapid (DC40RA)


**XGT 40V max**
**UH013GM101**    **UH013GZ\***  
**UH014GM101**    **UH014GZ\***
**Mașini de tuns gard viu XGT 40Vmax cu lame cu dinți asimetrici**

- Lame curbate cu dinți teșțiți pentru o tăiere eficientă și mai puțină rezistență la frecare pentru a evita pierderea energiei.
- 3 trepte de viteză și rotație reversibilă pentru a putea elibera lama în cazul blocării.
- Diametru maxim de tăiere de 18 mm.
- Nivel redus al vibrațiilor pentru confortul operatorului.

<b>Putere maximă</b>	720 W
<b>Curse pe minut</b>	5.000 / 3.600 / 2.000
<b>Lungime lamă</b>	UH013G: 600 mm UH014G: 750 mm
<b>Capacitate max. de tăiere</b>	18 mm
<b>Nivel putere sonoră</b>	UH013G: 92 dB(A) UH014G: 92 dB(A)
<b>Dimensiuni (LxIxH)</b>	UH013G: 1.085x270x135 mm UH014G: 1.225x270x135 mm
<b>Greutate</b>	UH013G: 3,9 - 4,5 kg UH014G: 4,0 - 4,7 kg

UH013GM101 / UH014GM101 includ: 1 acumulator 4.0Ah (BL4040), încărcător rapid (DC40RA)

MARE DENSITATE MICĂ	LUCRĂRI UȘOARE	LUCRĂRI MEDII	LUCRĂRI GRELE
UH004G UH005G	<b>PENTRU TĂIERI FERME ȘI PRECISE</b>		
UH006G UH007G	<b>PENTRU TĂIERI DIFICILE</b> (Moment de torsiune ridicat) Concepute pentru tăierea ramurilor groase.		
UH008G UH009G	<b>PENTRU TĂIERI RAPIDE ȘI DEFINITE</b> Concepute pentru tăierea precisă a gardurilor vii dense.		

MODEL	TIP LAMĂ	DISTANȚĂ ÎNTRE DINȚI	GROSIME DINȚI	DIAMETRUL MAX. AL RAMURILOR
UH004G / UH005G	Lamă curbată cu dinți asimetrici - tăiere eficientă prin prinderea fermă a ramurilor.	35 mm	2 mm	23,5 mm
UH006G / UH007G	Lamă pentru ramuri groase cu dinți asimetrici - prindere fermă și forță crescută pentru tăierea ramurilor groase și rigide.	38 mm	2,4 mm	25 mm
UH008G / UH009G	Lamă cu dinți simetrice și distanță redusă pentru tăierea rapidă a gardurilor vii dense.	35 mm	2 mm	21,5 mm

\*Nu include acumulator sau încărcător.



**UB001GM101**

**UB001GZ\***

**Suflantă XGT 40Vmax, motor Brushless, turație variabilă**

- Funcție cruise control și mod boost.
- Motorul brushless de mare putere dezvoltă o viteză a aerului de până la 230km/h.
- Debit maxim de aer de 16,0 m<sup>3</sup>/min.
- Greutate redusă.
- Clasă de protecție IPX4 pentru rezistența la apă.

UB001GM101 include: 1 acumulator 4.0Ah (BL4040), încărcător rapid (DC40RA)

**300 mm**



**UA004GM101**

**UA004GZ\***

**Fierăstrău emondor XGT 40Vmax, 300 mm, motor Brushless, lungime reglabilă**

- Designul telescopic oferă o lungime totală de până la 3,8 m.
- Putere echivalentă cu a unui motor termic de 35 cc.
- Viteza lanțului de 20 m/s pentru tăieri fine și rapide.
- Cârlig pentru îndepărtarea ușoară a ramurilor.
- Design compact al capului fierăstrăului pentru o manevrabilitate sporită

UA004GM101 include: 1 acumulator 4.0Ah (BL4040), încărcător rapid (DC40RA)

**15 L**



**PM001GT202**

**PM001GZ01\***

**Atomizor XGT 40Vmax**

- Rezervor de 15 L, ideal pentru erbicide, pesticide și îngrășăminte lichide.
- Ideal pentru suprafețe mari datorită razei de acțiune de până la 14 m.
- Compatibil cu spray ULV (Ultra Low Volume) pentru pesticide de 50µm sau mai puțin.
- Utilizare continuă de până la 22 min în modul High cu 2 acumulatori de 8.0 Ah.
- Ușor de transportat datorită greutății reduse.

PM001GT202 include: 2 acumulatori 5.0Ah (BL4050F), încărcător dublu rapid (DC40RB)



**AWS** 80V max

**CE002GZ\***

**Debitator 80Vmax (2x40Vmax), 355 mm, motor Brushless**

- Funcția AFT (Active Feedback sensing Technology) reduce turația mașinii atunci când este detectată o utilizare incorectă.
- Adâncime de tăiere de 127 mm și o viteză de 4.200 RPM.
- Funcția AWS (Auto-start Wireless System) permite conectarea wireless prin Bluetooth la un aspirator compatibil.
- Frână electrică pentru protecție sporită

Doar variantă fără acumulator și încărcător.



**80V max**

**CE001GZ01\***

**Debitator 80Vmax (2x40Vmax), 355 mm, motor Brushless**

- Funcția AFT (Active Feedback sensing Technology) reduce turația mașinii atunci când este detectată o utilizare incorectă.
- Adâncime de tăiere de 127 mm și o viteză de 5.300 RPM.
- Frână electrică pentru protecție sporită.
- Tehnologia XPT (eXtreme Protection Technology) oferă protecție împotriva prafului și umezelii.
- Adaptor opțional de alimentare cu apă pentru tăieri umede.

Doar variantă fără acumulator și încărcător.



**UT001GM103**

**UT001GZ02\***

**Mașină de amestecat XGT 40Vmax, motor Brushless**

- Motor brushless de mare putere, diametrul maxim al paletelor de amestecare 240 mm.
- 2 trepte de viteză selectabile printr-un comutator cu variator de turație pentru un control sporit.
- Tehnologia XPT (eXtreme Protection Technology) oferă protecție împotriva prafului și umezelii.
- Funcție Soft Start pentru evitarea împrăștiilor materialului.
- Controlul turației menține viteza de lucru în timpul sarcinii pentru o amestecare constantă.

UT001GM103 include: 1 acumulator 4.0Ah (BL4040), încărcător rapid (DC40RA)



**BL MOTOR**  
**DG001GM105**

**DG001GZ05\***

**Foreză de pământ XGT 40Vmax, motor Brushless**

- 2 trepte de viteză: 0 - 400 RPM și 0 - 1.500 RPM.
- Rotație reversibilă pentru a putea elibera burghiul în cazul blocării.
- Capacitate de găurire de până la 200 mm.
- Designul mânerului oferă control sporit în timpul operării.
- Limitator de cuplu pentru protecție sporită.

DG001GM105 include: 1 acumulator 4.0Ah (BL4040), încărcător rapid (DC40RA)



**PV001GM101**

**PV001GZ\***


**Mașină de polișat XGT 40Vmax, 180 mm, motor Brushless**

- Controlul turației menține viteza de rotație în timpul sarcinii pentru finisări eficiente.
- Controlul vitezei variabile prin comutator sau buton presetat asigură 600 - 2.000 RPM pentru diferite lucrări de polișat.
- Elastomer poziționat pe carcasa angrenajului pentru protecția materialului de prelucrat.
- Funcție Soft Start și anti-restart pentru protecția operatorului.

PV001GM101 include: 1 acumulator 4.0Ah (BL4040), încărcător rapid (DC40RA)



\*Nu include acumulator sau încărcător.



**CLASA L**  
8 LITRI



Accesorii opționale:  
Filtru apă (191V67-2)




### VC001GLZ\*

**Aspirator XGT 40Vmax, 8 L, aspirare umedă/uscată, motor Brushless**

- Motorul brushless dezvoltă o putere de până la 310 W.
- Utilizare continuă de până la 28 min în modul Max cu 2 acumulatori de 5.0 Ah.
- Debit maxim de aer 3,2 m<sup>3</sup>/min.
- Capacitate rezervor 8 L.
- Variator de turație pentru aspirare și autonomie optime.

Doar variantă fără acumulator și încărcător.



**CLASA L**  
15 LITRI



Accesorii opționale:  
Filtru apă (191V67-2)




### VC003GLZ\*

**Aspirator XGT 40Vmax, 15 L, aspirare umedă/uscată, motor Brushless**

- Motorul brushless dezvoltă o putere de până la 310 W.
- Utilizare continuă de până la 28 min în modul Max cu 2 acumulatori de 5.0 Ah.
- Debit maxim de aer 3,2 m<sup>3</sup>/min.
- Capacitate rezervor 15 L.
- Variator de turație pentru aspirare și autonomie optime.

Doar variantă fără acumulator și încărcător.



**CLASA L**  
15 LITRI



Accesorii opționale:  
Filtru HEPA (191V70-3)  
Filtru burete (191V68-0)




### VC004GLZ01\*

**Aspirator XGT 40Vmax, aspirare uscată, 15 L, filtru HEPA, motor Brushless**

- Funcția de pornire automată AWS (Auto-start Wireless System) conectează aspiratorul cu mașina prin Bluetooth.
- Sistemul de filtrare HEPA asigură o rată a filtrării de 99,97%.
- Gyuppa Twin Filter - Sistemul de curățare automată a filtrelor asigură o putere de aspirare constantă.
- Utilizare continuă de până la 220 min în treapta 1 cu 2 acumulatori de 5.0 Ah.
- Putere de aspirare de 23 kPa, mai mare decât cea a modelelor cu fir.
- Turație variabilă pentru aspirație și autonomie optime.

Doar variantă fără acumulator și încărcător.



**CLASA M**  
40 LITRI



### VC006GMZ01\*

**Aspirator XGT 80Vmax (2x40Vmax), 40 L, aspirare umedă/uscată, motor Brushless**

- Capacitate de 40 L pentru aspirare umedă și uscată.
- Motorul brushless dezvoltă o putere de până la 350 W.
- Funcția de pornire automată AWS (Auto-start Wireless System) conectează aspiratorul cu mașina prin Bluetooth.
- Senzor debit de aer cu alertă în cazul unui debit scăzut.
- Compatibil cu Makpac.

Doar variantă fără acumulator și încărcător.



### VC008GZ\*

**Aspirator tip rucsac XGT 40Vmax, 2 L, motor Brushless**

- Design compact cu o capacitate de colectare de 2 L.
- Filtru HEPA cu sac de colectare reutilizabil de 1,5 L.
- Debit maxim de aer 2,4 m<sup>3</sup>/min..
- Țeavă telescopică din aluminiu.
- 4 moduri de aspirare pentru performanțe optime.

Doar variantă fără acumulator și încărcător.



### VC009GZ01\*

**Aspirator tip rucsac XGT 40Vmax, 2 L, motor Brushless**

- Funcția de pornire automată AWS (Auto-start Wireless System) conectează aspiratorul cu mașina prin Bluetooth.
- 3 trepte de putere selectabile pentru o aspirare optimă.
- Debit maxim de aer 1,9 m<sup>3</sup>/min.
- Utilizare continuă de până la 14 min în treapta 4 și de până la 110 min în treapta 1 cu 2 acumulatori de 5.0 Ah.
- Filtru HEPA.

Doar variantă fără acumulator și încărcător.



### CL001GA210

**Aspirator vertical XGT 40Vmax, 730 ml, recipient tip capsulă fără sac, aspirare uscată, motor Brushless**

- Greutate redusă de doar 1,7 kg cu un acumulator de 2.5 Ah.
- Filtru HEPA.
- Putere de aspirare de 21 kPa.
- 4 moduri selectabile prin buton pentru control și autonomie optime.

CL001GA210 include: 2 acumulatori 2.0Ah (BL4020), încărcător rapid (DC40RA)



### CL002GA102

**Aspirator vertical XGT 40Vmax, 500 ml, recipient cu sac, aspirare uscată, motor Brushless**

- Capacitate rezervor (sac textil/hârtie): 500/330 ml
- Filtru HEPA.
- Putere de aspirare de 21 kPa.
- 4 moduri selectabile prin buton pentru control și autonomie optime.

CL002GA102 include: 1 acumulator 2.0Ah (BL4020), încărcător standard (DC40RC)



### CL003GZ\*

**Aspirator vertical XGT 40Vmax, 250 ml, atașament Cyclone, aspirare uscată, motor Brushless**

- Motorul brushless dezvoltă până la 100 W
- Utilizare continuă de până la 80 min cu un acumulator de 2.5 Ah.
- Sistem de colectare fără sac pentru îndepărtarea ușoară a resturilor
- Putere de aspirare mare pentru curățări rapide și eficiente.

Doar variantă fără acumulator și încărcător.

\*Nu include acumulator sau încărcător.

**7**

LITRI



**Z CW003GZ\***

**Ladă frigorifică cu funcție de răcire și încălzire XGT 40Vmax / 18V LXT, 7 L**

- Poate răci până la -18°C și poate încălzi până la +60°C.
- Poate folosi unul sau doi acumulatori XGT 40Vmax sau LXT 18V, alimentare auto la 12V/24V cu ștecher de brichetă și cablu de alimentare la 220V.
- Mâner în formă de U pentru transport.
- Clasă de protecție IPX4 pentru rezistența la apă.

**20**

LITRI



**Z CW001GZ\***

**Ladă frigorifică cu funcție de răcire și încălzire XGT 40Vmax / 18V LXT, 20 L**

- Poate răci până la -18°C și poate încălzi până la +60°C.
- Poate folosi unul sau doi acumulatori XGT 40Vmax sau LXT 18V, alimentare auto la 12V/24V cu ștecher de brichetă și cablu de alimentare la 220V.
- Capacitate de 20 L: poate depozita 4 PET-uri de 2 litri sau 20 PET-uri de 0,5 litri în poziție verticală.
- Clasă de protecție IPX4 pentru rezistența la apă.

**29**

LITRI



**Z CW004G\***

**Ladă frigorifică cu funcție de răcire și încălzire XGT 40Vmax / 18V LXT, 29 L**

- Poate răci până la -18°C și poate încălzi până la +60°C.
- Poate folosi unul sau doi acumulatori XGT 40Vmax sau LXT 18V, alimentare auto la 12V/24V cu ștecher de brichetă și cablu de alimentare la 220V.
- Capacitate de 29 L: poate acomoda aprox. 6 PET-uri de 2 litri depozitate vertical, în două compartimente cu setări de temperatură diferite.
- Capac detășabil cu deschidere din ambele părți.

**50**

LITRI



**Z CW002GZ\***

**Ladă frigorifică cu funcție de răcire și încălzire XGT 40Vmax / 18V LXT, 50 L**

- Poate răci până la -18°C și poate încălzi până la +60°C.
- Poate folosi unul sau doi acumulatori XGT 40Vmax sau LXT 18V, alimentare auto la 12V/24V cu ștecher de brichetă și cablu de alimentare la 220V.
- Sistem de drenare al lichidelor.
- Clasă de protecție IPX4 pentru rezistența la apă.



**Z MW001GZ\***

**Cuptor cu microunde XGT 40Vmax**

- Capacitate de 8 L
- Putere de 350/500 W.
- Port USB pentru încărcarea altor dispozitive.
- Display LED pentru afișarea puterii de încălzire, timpului de încălzire și nivelului de încărcare al acumulatorilor.
- Timpi de utilizare continuă:  
500 W cu 2x BL4080F: 35 min.  
500 W cu 2x L4050F: 22 min.  
500 W cu 2x BL4040: 15 min.  
500 W cu 2x BL4025: 8 min.

**235**  
mm



**Z CF001GZ\***

**Ventilator XGT 40Vmax 235 mm**

- 3 setări pentru controlul optim al vitezei aerului.
- Alimentare cu un acumulator XGT 40Vmax sau prin cablu AC.
- Viteză max. aer de 190 m/min.
- Temporizator automat în 3 trepte cu selecție de oprire de 1, 2 și 4 ore.
- Nivel de zgomot redus de doar 48 dB.

**330**  
mm



**Z CF002GZ\***

**Ventilator XGT 40Vmax 330 mm**

- 3 setări pentru controlul optim al vitezei aerului.
- Alimentare cu un acumulator XGT 40Vmax sau prin cablu AC.
- Viteză max. aer de 240 m/min.
- Temporizator automat în 3 trepte cu selecție de oprire de 1, 2 și 4 ore.
- Nivel de zgomot redus de doar 52 dB.

**450**  
mm



**Z CF003GZ\***

**Ventilator XGT 40Vmax 450 mm**

- Viteză variabilă reglabilă.
- Alimentare cu un acumulator XGT 40Vmax sau prin cablu AC.
- Viteză max. aer de 300 m/min.
- Temporizator automat în 3 trepte cu selecție de oprire de 1, 2 și 4 ore.
- Nivel de zgomot redus de doar 52 dB.



**Z KT001GZ\***

**Fierbător de apă XGT 40Vmax**

- Capacitate de 800 ml.
- Dispune de garnitură și construcție dublă (oțel inoxidabil și plastic rezistent) pentru retenție maximă a căldurii.
- Capacul previne scurgerea apei fierbinți în cazul în care fierbătorul este răsturnat.
- Sistem de oprire automată.
- Timp de fierbere aprox. 8 min.

**Bluetooth\***



**Z MR002GZ\***

**Radio XGT 40Vmax / LXT 18V / CXT 12Vmax**

- Tuner digital AM / FM și ecran iluminat LCD cu 10 posturi presetate.
- Asigură un sunet puternic datorită boxelor laterale cu diametrul Ø89 mm.
- Grad protecție praf și apă IP65.
- Alimentare cu acumulatori XGT 40Vmax / LXT 18V / CXT 12Vmax sau prin cablu AC.
- Utilizare continuă de până la 27,5 ore cu un acumulator XGT 40Vmax de 4.0 Ah.

**Bluetooth\***



**Z MR006GZ\***

**Radio XGT 40Vmax / LXT 18V / CXT 12Vmax**

- Difuzorul woofer din partea de jos și difuzoarele mid-range/treble de pe ambele părți oferă note mai profunde și bogate pentru a asigura calitatea sunetului pentru orice gen muzical.
- Grad protecție praf și apă IP65.
- Alimentare cu acumulatori XGT 40Vmax / LXT 18V / CXT 12Vmax sau prin cablu AC.
- Utilizare continuă de până la 19 ore cu un acumulator XGT 40Vmax de 4.0 Ah.



**Z HW001GZ\***

**Mașină de spălat cu presiune XGT 40Vmax**

- Putere mare de spălare similară cu cea a modelelor cu fir.
- Presiune de lucru de 85 bari și presiune maximă admisă de 115 bari.
- Roți cu diametru mare de 140 mm pentru deplasare ușoară.
- 3 moduri de lucru (High/Mid/Low).
- Funcție de autoamorsare.

\*Nu include acumulator sau încărcător.

**FLUX LUMINOS**  
**10.000**  
LUMENI



**ML009G\***  
Proiector de șantier XGT 40Vmax / 18V LXT, 10.000 lm

- Flux luminos max. de 10.000 lm.
- Alimentat de acumulatori XGT 40Vmax sau LXT 18V.
- Grad protecție praf și apă IP65.
- Utilizare continuă de până la 2,4 ore în modul High cu 2 acumulatori XGT 40Vmax de 4.0Ah.
- Se poate roti până la 240° pentru o iluminare optimă.

**FLUX LUMINOS**  
**5.500**  
LUMENI



**ML010G\***  
Lampă de lucru cu autorevenire XGT 40Vmax / LXT 18V

- Design de bază rotunjită cu auto-îndreptare.
- 3 trepte de luminozitate de până la 5.500 lm.
- Autonomie de până la 17,5 ore în modul high cu 2 acumulatori XGT 40Vmax de 8.0Ah și 2 acumulatori LXT 18V de 6.0 Ah.
- Grad protecție praf și apă IP54.
- Alimentat de acumulatori XGT 40Vmax, LXT 18V sau prin cablu AC.

**FLUX LUMINOS**  
**3.600**  
LUMENI



**DEBML005G\***  
Proiector de șantier XGT 40Vmax / 18V LXT, 3.600 lm

- Luminozitate max. de 3.600 lm.
- Alimentat de acumulatori XGT 40Vmax sau LXT 18V.
- Autonomie de până la 15 ore în modul Low cu un acumulator XGT 40Vmax de 4.0 Ah.
- Grad protecție praf și apă IP65.
- 3 trepte de luminozitate selectabile.

**FLUX LUMINOS**  
**1.100**  
LUMENI



**DEAML003G\***  
Proiector de șantier XGT 40Vmax / 18V LXT, 1.100 lm

- Flux luminos max. de 1.100 lm.
- Alimentat de acumulatori XGT 40Vmax sau LXT 18V.
- Grad protecție praf și apă IP65.
- Utilizare continuă de până la 10 ore în modul High cu un acumulator XGT 40Vmax de 4.0Ah.
- Se poate roti până la 240° pentru o iluminare optimă.

**FLUX LUMINOS**  
**1.250**  
LUMENI



**DEAML007G\***  
Lampă de lucru XGT 40Vmax, 1.250 lm

- Fasciculul luminează obiecte de până la 640 de metri distanță.
- 4 moduri de iluminare: focalizare, dispersare, focalizare largă și stroboscop.
- Luminozitate de până la 1.250 lm cu lumină rece (aprox. 5.000K).
- Utilizare continuă de până la 22 ore în modul de focalizare cu un acumulator de 8.0 Ah.



**MRO10G\***  
Aparat radio cu lampă de lucru XGT 40Vmax

- Tuner digital AM / FM și display digital
- 3 moduri de iluminare: 4 laturi - 360° / 3 laturi - 270° / lanternă (partea superioară).
- 3 trepte de setare a temperaturii de culoare (rece, neutră și caldă).
- Funcții multiple: radio FM, lampă de lucru, boxă Bluetooth, port USB.
- Rază Bluetooth: Max. 30m / Optim: 10m.

**ML011G\***  
Lampă de lucru XGT 40Vmax

- Flux luminos 160 lm.
- Port USB.
- Temperatură de culoare caldă (aprox. 2.500K).
- Autonomie de până la 37 ore la 300 lm cu un acumulator de 4.0 Ah.



**ML002G\***  
Lampă de lucru XGT 40Vmax

- Flux luminos 710 lm.
- Iluminare la 0.5 m față de sursa de lumină - 340lx.
- 3 moduri de iluminare: complet 360° / jumătate 180° / lanternă (doar partea superioară).
- Port USB.
- Utilizare continuă de până la 10 ore în modul High cu un acumulator de 2.5 Ah sau 16 ore cu un acumulator de 4.0 Ah.



**MP001GZ\***  
Pompă de aer XGT 40Vmax

- Presiune maximă de 11,1 bari, potrivită pentru roți mari de tractor sau camion.
- Afișaj digital pentru setarea presiunii de umflare și pentru citirea presiunii atinse.
- Echipat cu buton pentru reducerea presiunii.
- Debit max. de 24 l/min.
- Compresorul poate fi setat să umfle până la nivelul de presiune dorit pentru a evita supraîncălzirea.

**ML001G\***  
Lanternă XGT 40Vmax

- Flux luminos de până la 300 lm
- Iluminare la 1 m față de sursa de lumină - 3.000 lx.
- Lumină caldă cu 4 LED-uri 1,5 W.
- Utilizare continuă de până la 34 ore cu un acumulator de 2.5 Ah sau 55 ore cu un acumulator de 4.0 Ah.



**ML006G\***  
Lanternă XGT 40Vmax

- Flux luminos 500 lm.
- Iluminare la 0.5 m față de sursa de lumină - 800lx (High) / 400lx (Med) / 180lx (Low)
- LED-uri albe cu luminozitate mare
- Utilizare continuă de până la 20 ore în modul High cu un acumulator de 4.0 Ah



\*Nu include acumulator sau încărcător.



40Vmax | 80Vmax

**100+ MAȘINI\***

**MAI MULTĂ PUTERE. MAI MULTE POSIBILITĂȚI** \*In 2023



Makita România SRL

Str. I.C. Brătianu, Nr. 164, Brănești, Ilfov | Tel: 0040.21.569.80.61

[www.makita.ro](http://www.makita.ro)



Makita Romania